

# PERMO 9000 CC ALCYO

## ADOUCISSEUR D'EAU haut débit en corps polyester

Lutter contre l'entartrage de vos installations sanitaires, de chauffage / climatisation et de process industriels est une nécessité afin de leur assurer une longévité.

La gamme d'adoucisseurs **PERMO 9000 CC ALCYO** permet de traiter l'eau sur des plages de débits de 13 à 14 m<sup>3</sup>/h à TH 0°f.

La conception en corps polyester permet d'éviter tout risque de corrosion dû à l'humidité du milieu ou des oxydants présents dans l'eau.

**BWT PERMO vous garantit la meilleure qualité de cet appareil par sa production Française :** chaque bloc hydraulique est fabriqué et testé dans l'usine de SAINT DENIS (93).

Nos 13 agences régionales vous apportent un service «unique» en France, en conseil, mise en service, entretien et suivi technique de votre adoucisseur.



# PERMO 9000 CC ALCYO

## ADOUISSEUR D'EAU

haut débit en corps polyester

### Caractéristiques techniques

Type	9125 CC	9175 CC	9225 CC	9300 CC
Diamètre de raccordement	2" / DN 50			
Volume de résine	litres	125	175	225
Capacité d'échange	°m <sup>3</sup>	750	1050	1350
Débit à TH 0°F	m <sup>3</sup> /h	13	13	13
Débit à TH 10°F *	m <sup>3</sup> /h	17	17	17
Autonomie du bac à sel (nbre de régénérations)		22	15	12
Charge au sol	kg	650	900	1000
Premier chargement en sel	kg	300	300	300
Poids d'expédition	kg	250	300	390
Code BWT PERMO	kg	PK0009210	PK0009211	PK0009212
				PK0009213

\* TH eau brute 30°F


### Compléments :

- Température maximale de l'eau : ..... 35 °C
- Température ambiante maximale : ..... 40 °C
- Pression dynamique minimale : ..... 1,5 bar
- Pression statique maximale : ..... 7 bar

### Dimensions

Type	Adoucisseur		Bac à sel	
	Ø A	B	Ø C	D
9125 CC	425	1960-1995	720	1400
9175 CC	460	2075-2110	720	1400
9225 CC	550	1930-1965	720	1400
9300 CC	610	2170-2205	820	1400

cotes en mm  
Prévoir un dégagement au mur de 1,5m environ

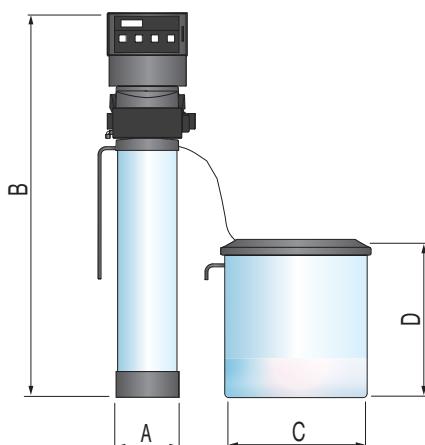

### Les plus BWT PERMO :

- La qualité de la fabrication française
- Livré avec vanne bipasse de régénération
- Un équipement complet : 2 flexibles et 1 casse vide
- La longévité de votre installation (corps polyester)
- L'entretien de vos installations par des équipes de professionnels de l'eau



**permo**  
BEST WATER TECHNOLOGY  
BWT GROUP

[www.bwtpermo.fr](http://www.bwtpermo.fr)

Siège social : 103, rue Charles-Michels  
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE



Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, Idf EST, Idf OUEST, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.