

PERMO MÉDO

SYSTÈME D'INJECTION DE PRODUITS FORMULÉS

traitement des réseaux

Les groupes de dosage BWT PERMO permettent d'introduire dans les réseaux des produits formulés, répondant à des solutions diverses pour maintenir l'efficacité des installations et la préservation des réseaux.

La pompe doseuse PERMO MÉDO injecte les produits de conditionnement de façon précise.

Ces groupes peuvent fonctionner :

- Dosage en tout ou rien avec commande interne ou externe.
- Dosage proportionnellement à un volume d'eau passé par l'intermédiaire d'un compteur à impulsion (en option).
- Facteur multiplicateur / diviseur.

L'ensemble est composé d'une pompe doseuse et d'un bac de stockage, avec les accessoires d'aspiration et d'injection.

Le contrôle du groupe s'effectue par un bloc de commande électronique

Les avantages du groupe de dosage PERMO MÉDO :

- Facilité et rapidité d'installation
- Simplicité d'utilisation
- Programmation simple et précise



permo
BEST WATER TECHNOLOGY
 **BWT GROUP**

PERMO MÉDO

SYSTÈME D'INJECTION DE PRODUITS FORMULÉS


traitement des réseaux

Caractéristiques techniques

Type	Groupe de dosage Permo MEDO XB1, bac de 125 L, équipé	Groupe de dosage Permo MEDO XB3, bac de 125 L, équipé	Groupe de dosage Permo MEDO XB6, bac de 125 L, équipé	Groupe de dosage Permo MEDO 6 XG, bac de 125 L, équipé	Groupe de dosage Permo MEDO G, bac de 125 L, équipé
Contre pression maximale au refoulement	bar	16	10	7	10
Cadence d'injection	min	180	180	180	180
Volume par coups	cm ³	0,1	0,41	0,66	0,66
Dosage maxi	l/h	1,4 (8)	5 (5)	8,4 (3,5)	8,4 (3,5)
Poids expédition	kg	14	14	14	14
Code Produit		PK0027101	PK0027103	PK0027106	PK0028106

Compléments :

- Puissance électrique : 50 VA
- Consommation électrique : 20 W maxi
- Type de protection : IP 65
- Un manuel d'utilisation

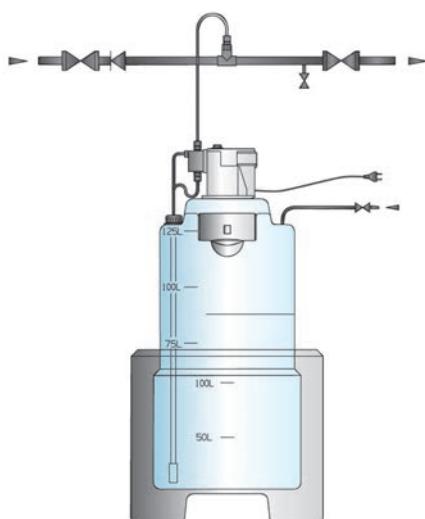

Quel compteur choisir ?

Débit de pointe à traiter	I/sec.	0,5-1,1	1,1-4,4	4,4-6,4	6,4-11	11-25	25-33
	m ³ /h	1,8-4	4-16	16-24	24-40	40-90	90-120
Compteurs		26-34	40-49	50-60	DN 50	DN 80	DN 100
	Raccords	Filetés gaz			Brides PN 10		
Débit	Perte de charge au débit de pointe en mce	1	4	6	5	5	1
	Mini pour précision ± 2 % m ³ /h	0,28	0,8	1,2	3	8	12
Seuil de démarrage l/h		70	200	300	450	1200	1800

Les plus BWT PERMO :

- Livré avec bac à réactif 120 L en polyéthylène
- Gamme complète pour tout dosage
- Finesse optimum de dosage
- Facteur multiplicateur/diviseur



permo
BEST WATER TECHNOLOGY
BWT GROUP

www.bwtpermo.fr

Siège social : 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE



Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, IDF EST, IDF OUEST, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.