

PERMO 1000

FILTRE AUTOMATIQUE

clarificateur/désodoriseur/déchloreur/neutralisateur

Obtenir une eau limpide, sans couleur, sans odeur, sans goût désagréable, éliminer les matières en suspension et protéger ses équipements sanitaires et votre installation des risques d'abrasion et de corrosion, telles sont les possibilités qu'offre la gamme des filtres PERMO 1000.

Les filtres **PERMO 1000** peuvent être utilisés différemment selon leur version :

- La clarification avec une charge de sable.
- La déferrisation avec une charge de sable et une oxydation préalable.
- La neutralisation des eaux agressives avec une charge de neutralité.
- La désodorisation ou la déchloration avec une charge de charbon actif en grain.

Une gamme étendue permet de satisfaire des débits jusqu'à 2,5 m³/h selon le modèle et l'utilisation qui en est faite.

Le **PERMO 1000** est un **filtre entièrement automatique** à double cycle de lavage (rinçage co-courant). Les lavages s'effectuent à l'heure choisie selon une fréquence en jour et une durée déterminée.

Remarque : la préconisation d'un filtre **PERMO 1000** peut demander une étude appropriée de la qualité d'eau et du site, quelque soit le domaine d'application.

Consultez l'agence BWT PERMO régionale qui vous conseillera utilement.



permo
BEST WATER TECHNOLOGY
b BWT GROUP

PERMO 1000

FILTRE AUTOMATIQUE


clarificateur/désodoriseur/déchloreur/neutralisateur

Caractéristiques techniques

Type	1008			1010			1013			
	Clarificateur	Neutralisateur	Désodoriseur	Clarificateur	Neutralisateur	Désodoriseur	Clarificateur	Neutralisateur	Désodoriseur	
Débits max	l/h	1000	250	300	1800	600	750	2500	1000	1200
Débits de lavage	l/h	600	600	500	1000	1000	750	1600	1600	1200
Charge active / poids	kg	quartz / 25	neutralite / 25	C.A / 30 L	quartz / 50	neutralite / 50	C.A / 55 L	quartz / 75	neutralite / 75	C.A / 90 L
Charge au sol en service	kg	70			140			200		
Poids d'expédition	kg	45			75			105		
Emballage	mm	41x31x138			41x31x138			41x31x138		

Dimensions

Désignation	1008	1010	1013
Diamètre du corps - A	mm	210	260
Hauteur totale - B	mm	1290	1540
Axe entrée/sortie - C	mm	1200	1450

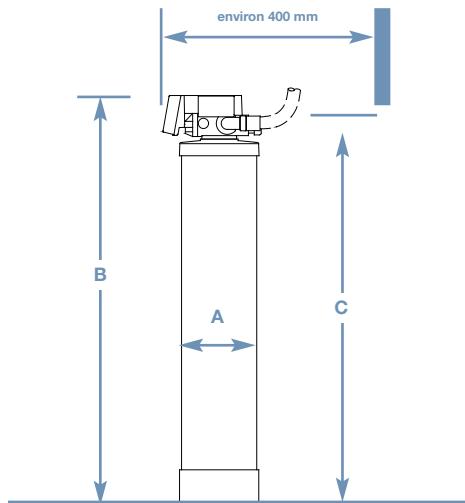

Compléments :

- Corps en fibre de verre
- Bloc de commande hydraulique en Noryl injecté
- Raccordement fileté Gas en 1"

Les plus BWT PERMO :

- Rinçage final co-courant qui favorise l'élimination totale des eaux de lavage.