


Carter de filtration pour 3, 6 ou 12 postes – BWT CMC

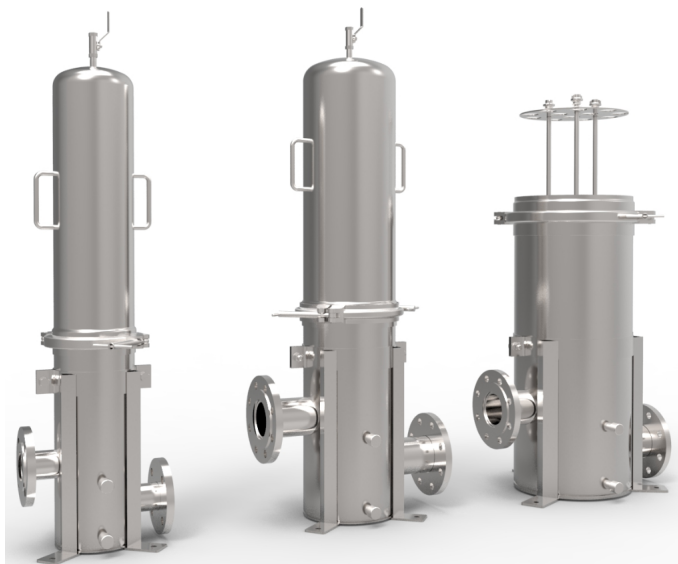

La gamme de carters **BWT CMC** se décline en 7 modèles, pour 3, 6 ou 12 postes de cartouches dont la taille peut varier de 20" à 40". Leur conception procure une solution idéale pour s'adapter à un grand nombre de cartouches.

Le corps de filtre est intégralement en inox 316L électropoli, ce qui lui confère une compatibilité avec de nombreux process en traitement d'eau, notamment avec des eaux chargées, traitées chimiquement, ou de l'eau purifiée déminéralisée.

Sa construction avec une cloche légère et un collier de serrage à 2 fermetures permet un remplacement des cartouches facile et rapide. Une plaque de compression est fournie avec des rondelles PTFE pour une meilleure tenue à la pression favorisant une bonne étanchéité des cartouches. En standard, les carters 20" sont conçus pour des cartouches DOE, les carters 30" et 40" sont conçus pour cartouches type code 8. Des kits d'adaptations peuvent être vendus séparément pour passer d'un type de cartouches à l'autre.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Matériaux de construction :
 - Corps : inox 316L
 - Fermeture : Clamp V en inox 304
 - Finition : Electropoli
- Pression max. : 10 bars
- Températures min. – max. : -10 à 150°C
- Raccordement : Brides DN 50 à DN 80 - Tri-Clamp 2" à 3"
- Fermeture V Clamp avec joint en « W »
- Déflecteur intégré

AVANTAGES

- 7 tailles de carters différentes pour s'adapter au débit de production voulu
- Vanne de purge d'évent intégrée, purges entrée/sortie disponibles
- Marquage sur chaque carter avec caractéristiques et numéro de série pour une traçabilité complète
- Possibilité de mettre en place des cartouches DOE ou en Code 8
- Adaptateurs «DOE → code 8» ou «code 8 → DOE» disponibles, à commander séparément

DIMENSIONS

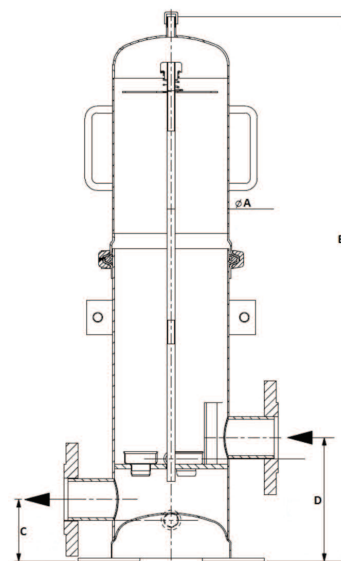


Type carters	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BWT CMC 20-3	168,3	792	90	180
BWT CMC 30-3	168,3	1109	127	242
BWT CMC 30-6	219,1	1109	127	242
BWT CMC 30-12	305	1109	127	242
BWT CMC 40-3	168,3	1361	107	224
BWT CMC 40-6	219,1	1361	107	224
BWT CMC 40-12	305	1361	107	224

CARTOUCHES ADAPTÉES

BWT PROPYL, BWT PROPYL S, BWT PROPYL P, BWT CARBON, BWT CARBON HE, BWT PURELIFE E

Filter housing for 3, 6 or 12 stacks – BWT CMC

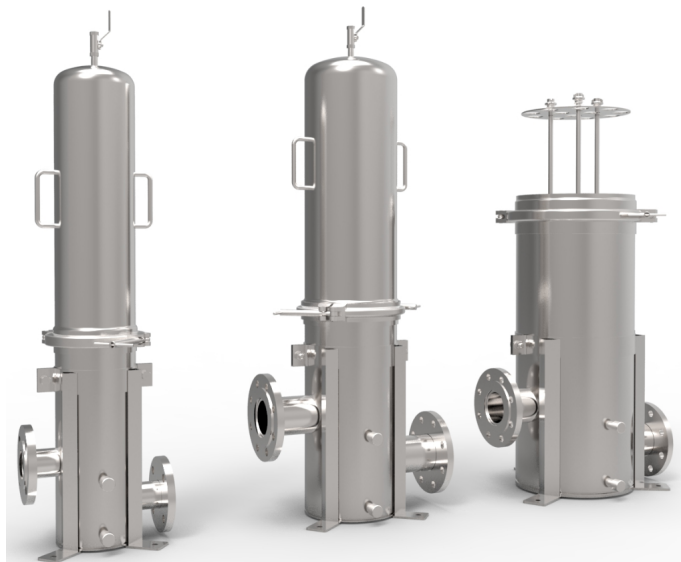

The **BWT CMC** range is available in 7 models, for 3, 6 or 12 cartridges, sized from 20" to 40". The fittings inside of each housing make it adaptable to a large number of cartridges.

The housing surface is electropolished 316L stainless steel, which offers an ideal solution in terms of quality and compatibility for many water treatment processes, including contaminated, chemically treated or purified and deionised water.

Its design with a light top case and a 2-point closure clamp, makes cartridge replacement quick and easy. A compression plate is provided with PTFE washers for a better resistance to pressure while remaining watertight around the gaskets.

The 20" long housings are designed for double-opening cartridges. The 30" and 40" long housings are designed for Code 8 cartridges. Retrofit kits can be provided if a transfer to another type of cartridge is required.


TECHNICAL FEATURES

- Construction materials :
 - Body: 316L Stainless Steel
 - Closure: 304 Stainless Steel V clamp
 - Finish: Electropolished
- Max. Pressure: 10-bar
- Temperature range: -10 to 150°C
- Connection: Flanges from DN 50 to DN 80
Tri-Clamp from 2" to 3"
- V Clamp closing with a « W » gasket
- Integrated spoilers

BENEFITS

- 7 housing models designed to adapt to a large range of flow rates
- Drain valve for air vent included. Inlet/outlet drain valves available
- Each housing is marked with characteristics and serial number for complete traceability
- Filters designed to accept double-opening or Code 8 cartridges
- Retrofit kits "DOE → Code 8" or "Code 8 → DOE" are available and must be ordered separately

DIMENSIONS

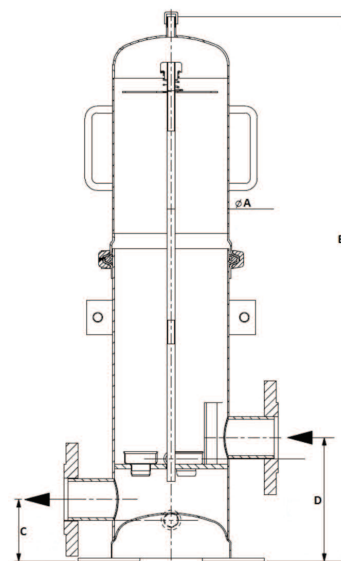

Type carters	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BWT CMC 20-3	168.3	792	90	180
BWT CMC 30-3	168.3	1109	127	242
BWT CMC 30-6	219.1	1109	127	242
BWT CMC 30-12	305	1109	127	242
BWT CMC 40-3	168.3	1361	107	224
BWT CMC 40-6	219.1	1361	107	224
BWT CMC 40-12	305	1361	107	224

COMPATIBLE CARTRIDGES

BWT PROPYL, BWT PROPYL S, BWT PROPYL P, BWT CARBON, BWT CARBON HE, BWT PURELIFE E