



BWT PERMO

## Permaq Pico

Unité compacte de production d'eau osmosée

**Les exigences de qualité d'eau dans les domaines de la santé, de la restauration, de la climatisation et de l'industrie imposent une qualité d'eau pure.**

Les osmoseurs **PERMAQ PICO** de BWT PERMO sont des unités compactes de production d'eau osmosée.

Ils transforment l'eau potable en une eau pure répondant aux exigences les plus techniques.

**PERMAQ PICO** est prêt à être utilisé sur site.

Sa conception intègre tous les raccordements internes, les éléments de mesure et de commandes.

**PERMAQ PICO** se décline avec 7 modèles différents, de 130 l/h à 2000 l/h.

Chaque modèle existe en version on line ou off line.

- Fonctionnement on line : osmoseur directement raccordé à la production, débit constant de soutirage, pas de stockage.
- Fonctionnement off line : osmoseur raccordé à une cuve de transit, débit en général pas constant.

### Les avantages du PERMAQ PICO :

- Facilité et rapidité d'installation
- Unité d'osmose compacte complète
- Fiabilité optimum
- Large gamme de production d'eau osmosée
- Possibilité de fonctionner en double étage

For You and Planet Blue.

**BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY

## Caractéristiques techniques

Type		Permaq Pico 10 on line	Permaq Pico 20 on line	Permaq Pico 30 on line	Permaq Pico 40 on line	Permaq Pico 50 on line	Permaq Pico 60 on line	Permaq Pico 70 on line
Perméat	l/h	130	230	340	415	750	1125	1500
Taux de rétention de sel	%	95	95	95	95	95	95	95
Rendement Perméat	%	sup 80						
Poids expédition	kg	85	100	105	130	140	160	170
Code Produit		P0004524	P0004525	P0004526	P0004527	P0004528	P0004529	P0004530


Type		Permaq Pico 10 off line	Permaq Pico 20 off line	Permaq Pico 30 off line	Permaq Pico 40 off line	Permaq Pico 50 off line	Permaq Pico 60 off line	Permaq Pico 70 off line
Perméat	l/h	170	310	450	560	1000	1500	2000
Taux de rétention de sel	%	95	95	95	95	95	95	95
Rendement Perméat	%	sup 80						
Poids expédition	kg	85	100	105	130	140	160	170
Code Produit		P0004516	P0004517	P0004518	P0004519	P0004520	P0004521	P0004523

## Dimensions

Type		Permaq Pico 10	Permaq Pico 20	Permaq Pico 30	Permaq Pico 40	Permaq Pico 50	Permaq Pico 60	Permaq Pico 70
Hauteur	mm	840	840	840	1500	1500	1500	1500
Largeur	mm	400	400	400	400	400	400	400
Profondeur	mm	512	670	670	510	670	670	670

## Options :

- Système de dosage de séquestrant ou adoucissement
- Multibloc (obligatoire avec la version on line)
- Cuves de stockage dédiées 100 L et 320 L

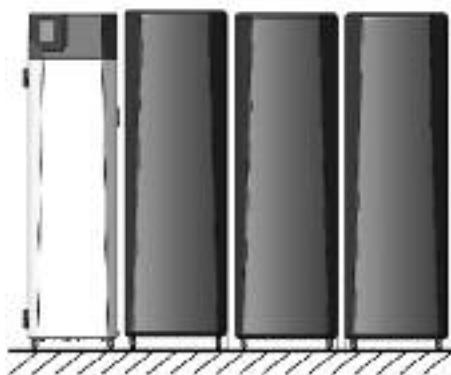

## Compléments :

- Tension d'alimentation : .....400 V / 50 Hz
- Température maximale de l'eau : .....25 °C
- Température ambiante maximale : .....35°C
- Pression dynamique minimale : .....2,5 bar
- Pression dynamique maximale : .....6 bar
- Concentration en oxydant dans l'eau d'alimentation : 0 mg/l
- Salinité maximale dans l'eau d'alimentation : ....1500 mg/l

## Les plus BWT PERMO :

- Surface d'encombrement au sol réduite
- Rendement perméat supérieur à 80 % (avec adoucissement)
- Fonctionnement en on ou off line
- Filtre 5 microns intégré
- 4 roulettes pour déplacer l'appareil