

DOSEUR À GALET

3,5 KG

code article P0066173

Indications :

- Raccordement 2"
- Pour les piscines de 100 m³ maxi si vous traitez au brome
- Conseillé pour les piscines d'intérieures, ou piscines couvertes
- Montage en ligne. (Voir plan)
- Réglage manuel
- Pas d'électronique

Mise en Oeuvre :

Le pot à galet est généralement utilisé pour la surchloration des pédiluves.


Le type de raccordement se définit en fonction du débit :

- On-line pour un débit < 15 m³/h
- Off-line pour un débit > 15 m³/h

Le pot à galets devra de préférence être installé en dessous e niveau du filtre pour éviter tout retour de chlore pendant l'arrêt de l'installation.

Prévoir une vanne anti-retour n amont du chlorinateur pour protéger le filtre de la corrosion chimique.

Les tuyauteries en cuivre sont fortement déconseillées sur la boucle de recirculation.

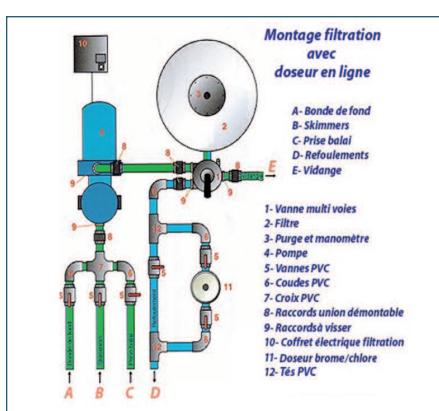

www.bwtpermo.fr

Siège social : 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE



Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, Idf EST, Idf OUEST, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.

For You and Planet Blue



permo
BEST WATER TECHNOLOGY
BWWT GROUP