

# GRILLE DE FOND ABS

305x305 MM  
code article P0066137

La vitesse de l'eau aspirée au niveau de la grille est limitée à 0,3 m/s.

Quel que soit le débit à reprendre, il faut prévoir plusieurs bondes ou une grille de 500 mm de côté minimum de manière à limiter les phénomènes d'aspiration.

Installer les bondes au niveau le plus bas du bassin pour permettre les vidanges totales de ce dernier. Les positionner à l'opposé des bouches de refoulement pour créer un mouvement le plus homogène possible en fond de bassin.

## Positionnement :


Placée au fond du grand bain pour les bassins avec fosse à plonger et au centre de la piscine pour les piscines à fond plat et dans les coffres de volants roulants immersés.

La bonde de fond et sa canalisation devront être mis en place avant le coulage du radier et efficacement protégées contre toute pénétration de terre, graviers ou béton dans les divers orifices.

Grille ou plaque anti-vortex peuvent s'adapter à la bonde de fond.

En l'absence de bonde de fond, il sera possible de disposer une aspiration de masse en bas de paroi à environ 15 cm du pied de paroi.

Débit : 8 à 10 m<sup>3</sup>/h.

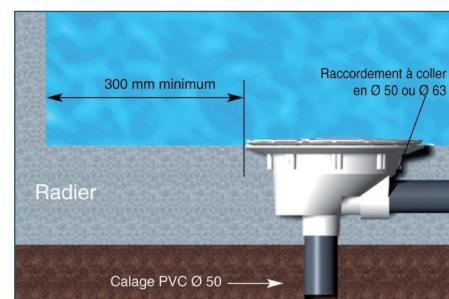

## Mise en Oeuvre :

Installer les bondes au niveau le plus bas du bassin pour permettre les vidanges totales de ce dernier.

Les positionner à l'opposé des bouches de refoulement pour créer un mouvement le plus homogène possible en fond de bassin.

[www.bwtpermo.fr](http://www.bwtpermo.fr)

Siège social : 103, rue Charles-Michels  
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE



Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, Ile DE FRANCE, Ile DE LA MER, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.

For You and Planet Blue



**permo**  
BEST WATER TECHNOLOGY  
**BWWT GROUP**