

PROJECTEUR BÉTON

300 W

code article P0066911

Caractéristiques :



- Optique 300 watts alimentée en 12 volts, conforme à la norme C 15-100, sur modèle orientable, par vis sur modèle fixe
- Blocage de l'optique par baïonnette (l'optique ne sort pas de son logement)
- Démontage facile de l'optique
- Câble spécifique subaquatique de 2,20 m, permettant un changement aisément de l'ampoule
- Sortie du câble d'alimentation, soit sur le dessus, soit sur l'arrière de la niche du projecteur, pour en faciliter l'utilisation (bouchon disponible pour la sortie non utilisée)
- Boîtier de connexion avec système d'ajustage de la longueur de la gaine
- Possibilité de fixation sur paroi mince
- Nos projecteurs existent en version liner ou béton



Mise en Oeuvre :

Installer le projecteur sur une paroi accessible de la piscine t à environ 40 à 70 cm de la surface de l'eau.

L'orientation doit être contraire à l'habitation, la vue de la piscine et au sens de na-ge pour éviter les phénomènes d'éblouissement.

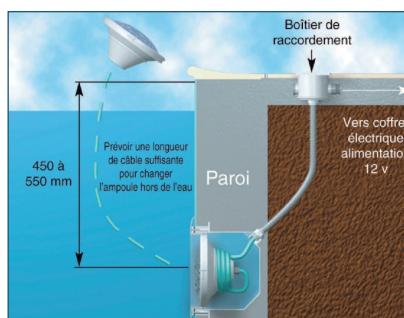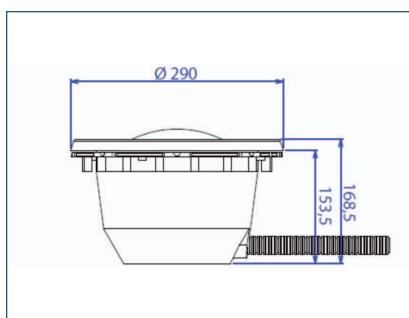

www.bwtpermo.fr

Siège social : 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE



Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, IDF EST, IDF OUEST, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.

For You and Planet Blue



permo
BEST WATER TECHNOLOGY
BWWT GROUP