

# PERMO 1500

## FILTRE AUTOMATIQUE

**clarificateur/désodoriseur/déchloreur/neutralisateur**

L'amélioration de la qualité de vos eaux brutes peut nécessiter la présence d'un filtre afin d'éliminer les particules en suspension, de supprimer l'agressivité de l'eau ou la présence de chlore.

La protection est nécessaire sur tous vos appareils et process industriel.

Les filtres PERMO 1500 sont déclinés en 3 versions :

- La clarification avec une charge de sable.
  - La neutralisation des eaux agressives avec une charge de neutralité.
- La déchloration avec une charge de charbon actif en grain.

Une gamme étendue permet de satisfaire des débits jusqu'à 2,5 m<sup>3</sup>/h selon le modèle et l'utilisation qui en est faite.

Le PERMO 1500 est un **filtre entièrement automatique** à double cycle de lavage (rinçage co-courant). Les lavages s'effectuent à l'heure choisie selon une fréquence en jour et une durée déterminée.

Remarque : la préconisation d'un filtre PERMO 1500 peut demander une étude appropriée de la qualité d'eau et du site, quelque soit le domaine d'application.

Consultez l'agence BWT PERMO régionale qui vous conseillera utilement.



**permo**  
BEST WATER TECHNOLOGY  
**BWT GROUP**

# PERMO 1500

## FILTRE AUTOMATIQUE


clarificateur/désodoriseur/déchloreur/neutralisateur

### Caractéristiques techniques

Type	PERMO 1500		
	Clarificateur	Neutralisateur	Charbon Actif
Débits max	m <sup>3</sup> /h	5	1
Vitesse de passage	m/h	40	8
Charge active / poids	kg	quartz / 175	neutralite / 75
Code article		PK0001715	PK0001791
			PK0001790

### Dimensions

Désignation	PERMO 1500
Diamètre du corps - A	mm 400
Hauteur totale - B	mm 1907
Axe entrée/sortie - C	mm 1709

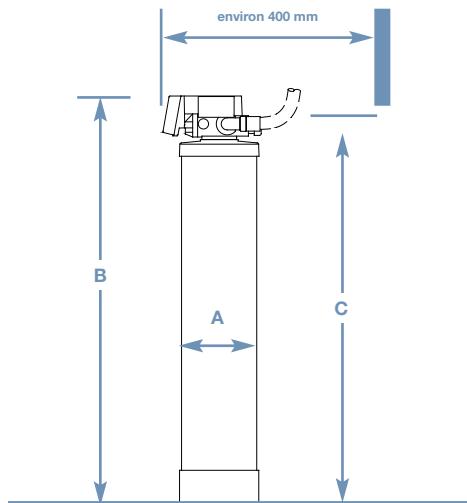

### Compléments :

- Corps en fibre de verre
- Bloc de commande hydraulique en Noryl injecté
- Raccordement fileté Gas en 1"

### Les plus BWT PERMO :

- Rinçage final co-courant qui favorise l'élimination totale des eaux de lavage.